











MATÉRIAUX ET ACCESSOIRES KONE TRANSYS™ DX POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES

Bâtissez l'immeuble du futur grâce à cet ascenseur performant, durable et connecté, spécialement conçu pour le transport de marchandises dans des environnements exigeants. Associant puissance et design, la solution KONE TranSys™ DX peut être personnalisée grâce à une large gamme de finitions.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Compatible API*	 Connecté	 Charge max. : 5 000 kg	 Vitesse max. : 1,6 m/s
 Hauteur max. : 40 m	 Nb max. d'étages : 12	 Nb max. de passagers : 53	 Taille max. de la batterie : 4

*Application Programming Interface




FINITIONS DES PAROIS

ACIER INOXYDABLE BROSSÉ




A Acid proof F Asturias Satin F1 Asturias Satin

ACIER ELECTROZINGUÉ




Z A peindre (finition locale ou panneaux décoratifs)

ACIER INOXYDABLE STRUCTURÉ



K Scottish Quad TS1 Flemish Linen


ACIER PEINT



P51 Misty Gray P63 Cottongrass White


SOLS

CAOUTCHOUC

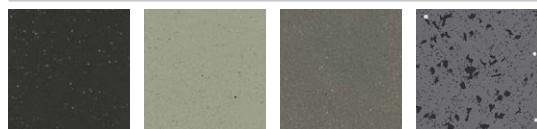

RC30 Carbon Black RC32 Beige Gray RC33 Granite Gray RC35 Carbon Gray

CONTREPLAQUÉ



FFP Contreplaqué filmé

TÔLE LARMÉE




AL Aluminium SS Acier inoxydable ST Acier quadrillé

SOL DÉCAISSÉ




0 Surface brute pour finitions locales

FINITIONS DES PORTES CABINES ET PALIÈRES (KES 600 / KES 800)

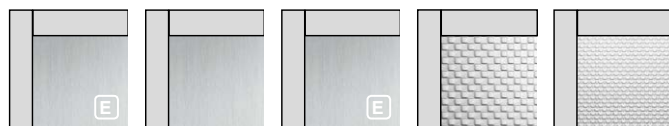

A Acid Proof F Asturias Satin F1 Asturias Satin K Scottish Quad TS1 Flemish Linen

PLAFONDS

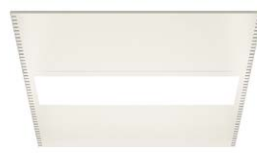

LF1 * / LF1V **
Finition : Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Éclairage : Tubes fluorescents T5



CL80 / CL80FF
Finition : Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Éclairage : Spots à LED



CL88 / CL88FF
Finition : Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Éclairage : Spots à LED



CL94 / CL94V**
Finition : Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Éclairage : Tubes fluorescents T5



CL95
Finitions du cadre : Asturias Satin (F)
Finition du panneau central : Cottongrass White (P63)
Éclairage : Tubes fluorescents T5

* Le LF1 est le seul plafond disponible pour les cabines > 2500 kg
** Asturias Satin est la seule finition disponible pour les modèles CL94V / LF1V


MAINS COURANTES




HR64
Ronde, extrémités arrondies
Conforme EN 81-71 Cat 1
Finitions : Acier inoxydable brossé (F)




HR94
Ronde, extrémités arrondies
Conforme EN 81-71 Cat 2
Finitions : acier inoxydable brossé (F)



HR64 and HR94
Main courante continue sur 2 côtés contigus de la cabine



HR64 and HR94 (EN81-70)
Main courante discontinue avec extrémités arrondies



HR64 and HR94 (EN81-70)
Main courante continue avec extrémités arrondies

LISSES DE PROTECTION



BR2
Flemish Linen /TS1
Acier inoxydable structuré




PR5
Bois teinté : Oak / Beech



PR6
Acier inoxydable brossé

MIROIR

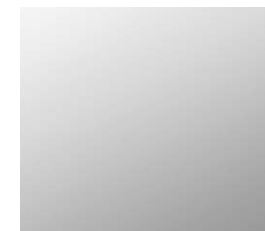

Les miroirs sont disponibles en hauteur partielle, hauteur totale et sans fixations

Délais de livraison plus longs